




Special Valves for Powder and Granules & Intelligent Pneumatic Conveying System

—— 粉粒體專用閥門&智能氣力輸送系統 ——

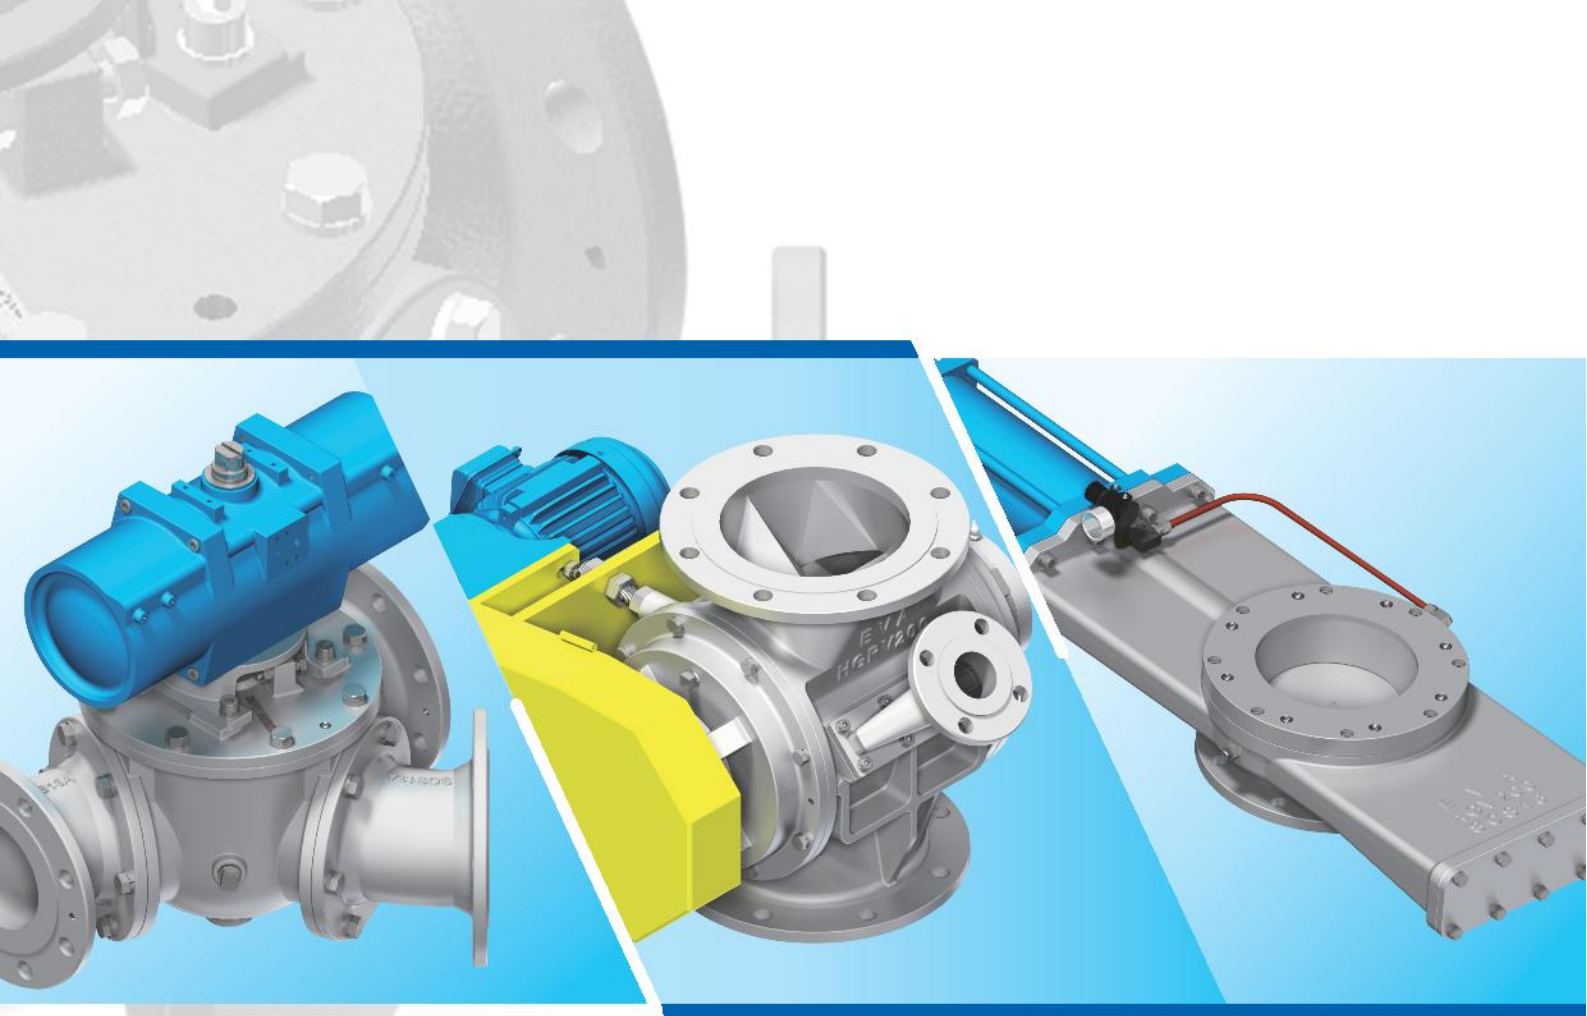

華新精密閥業科技有限公司
EVA Precision Technology Valve Co.,Ltd

Content

目錄

 Company Profile 公司簡介 -- 01

 PCS 氣力輸送系統 -- 02-03

ACU 空氣控制單元 -- 04

 HRV 高壓旋轉供料閥 -- 05

MRV 中壓旋轉供料閥 -- 06

DBV 球塞式分歧閥 -- 07

DDV 擋板式分歧閥 -- 08

USV U型氣密式滑板閥 -- 09

EKGV 密封式閘刀閥 -- 10

KGV 閘刀閥 -- 11

 EVA Project -- 12

Products HRV & MRV -- 13

Products DBV & DDV -- 14

Products KGV & EKGV & USV -- 15

 Reference 參考資料

Sale Performance List 實績表

Company Profile

公司簡介

工業為現代社會發展之基石，多類工業製程需透過各種閥門進行介質之溫度、壓力的調整與材料之分向與配送，因應人們的物質需求水準日漸提高，相應的工業產品之製程要求與種類也日漸複雜。而在眾多生產線中，各式閥門為其管線系統的重要基礎諸元，其因用途廣泛及現場空間配置限制故種類繁雜、大小相異。藉由高品質之閥門針對管線系統進行管控，能降低工廠管線因破裂損傷致災的風險，又環保意識的抬頭及節能減碳(CO₂排放限制)的推行，多數地區需經環境影響評估方可建廠開發，可透過閥門及管線系統的優化提升製程效能及避免廢料溢出降低工廠對該區環境所帶來的衝擊。

我們是一群對精密閥類之研發、設計、加工、銷售等相關領域有數十年專業背景愛好者，也是相關產業從業者。基於一種經驗傳承的使命感及諸多社會先進和各界朋友的鼓勵及支持，我們整合各類資源並凝聚共識，組織團隊，創建公司。期許對這情有獨鍾的精密閥類，能做到物美價廉、精雕細琢而品味獨顯，進而成為智能氣力輸送工程與精密閥業之專業製造廠商。

專利證書說明




- 1 氣力輸送系統專用閥之製造銷售證書
- 4 分析系統專利證書
- 2 6 分歧閥結構專利證書
- 3 5 閥閥專利證書
- 7 供料閥專利證書
- 8 防碎料旋轉供料閥專利證書



氣力輸送系統 (Pneumatic conveying system) 是以氣體為媒介 (空氣或氮氣)，經由氣源在管網系統中輸送粉狀或顆粒狀原物料，廣泛運用於石化工業、建築建材、火力發電以及食品產製等產業，可集中大量運輸塑料橡膠顆粒、水泥生料、電廠用粉煤灰以及咖啡或大豆顆粒等，採全密閉式管網設計，具有運輸高效與環保節能優點。依據輸送需求可分為稀相輸送和密相輸送兩大類，在稀相輸送過程中，原物料大多懸浮在輸送氣體中，以低壓高速輸送；在密相輸送中而是以高壓低速輸送。



(EVA Project)

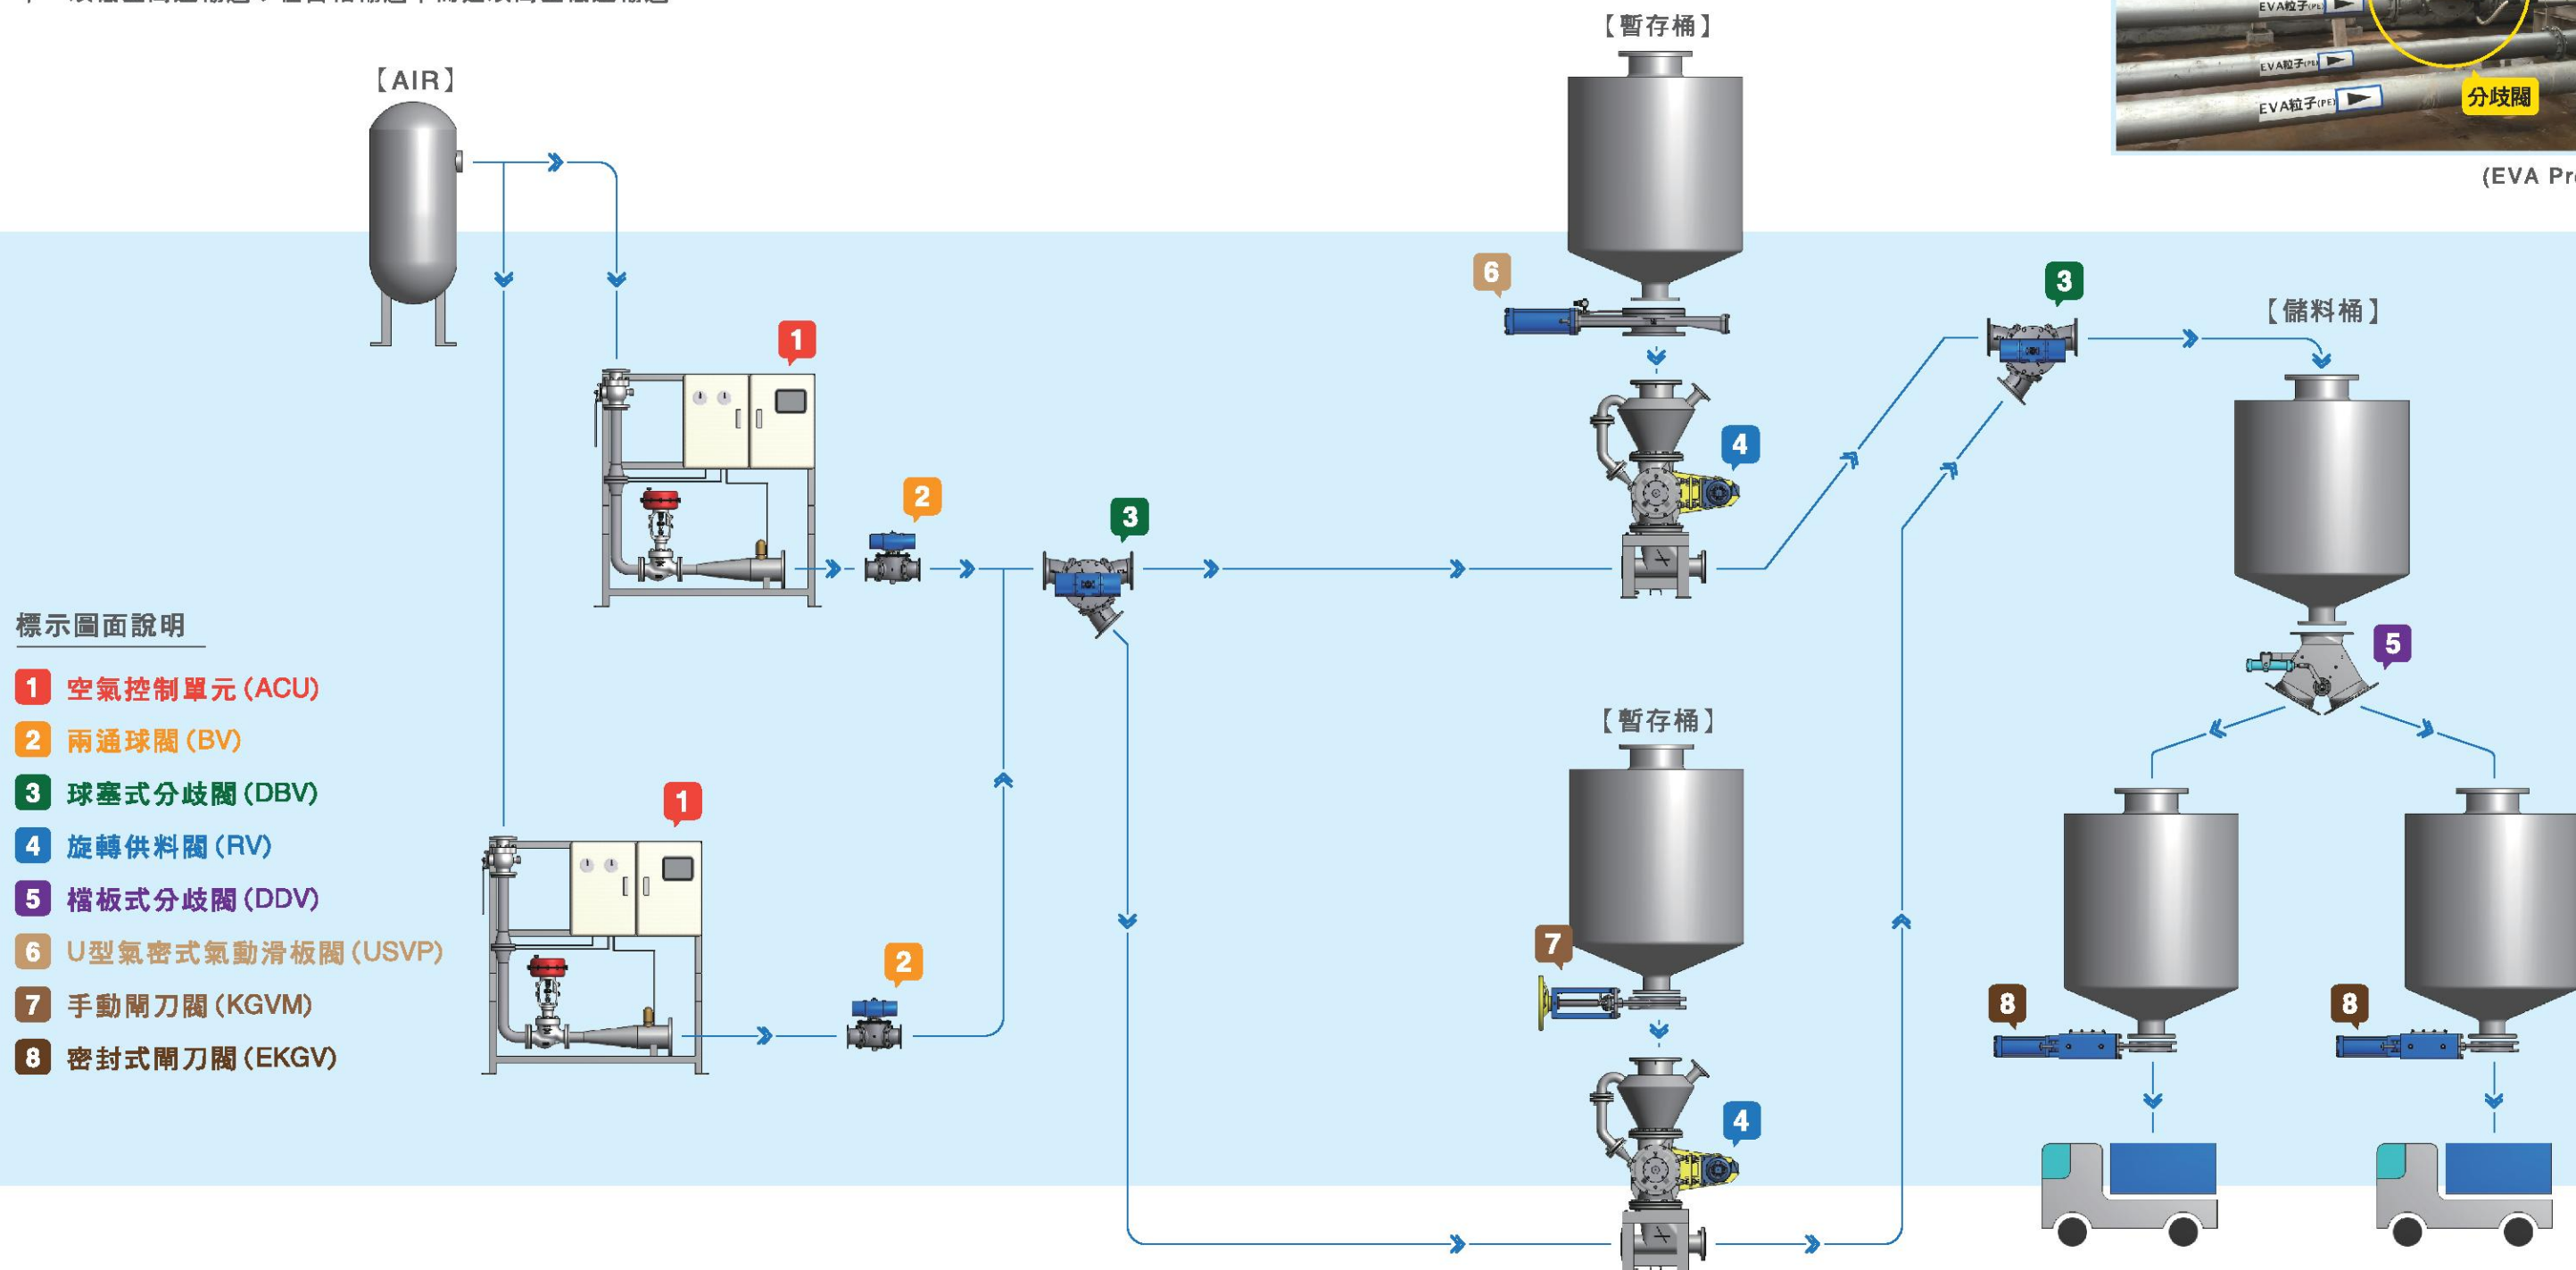

由流量控制閥、流量傳送器、壓力傳送器、工業電腦與PLC (Programmable Logic Controller) 所組成，用於氣力輸送系統粉料或粒料的最佳狀態輸送控制。

氣力輸送系統包含

稀相氣力輸送與密相氣力輸送兩種輸送方式

稀相氣力輸送

稀相氣力輸送是用於粉末或顆粒的常見輸送方法，通常用於非磨蝕性非脆性材料，其體積密度較輕。常見的例子是麵粉，糖，玉米澱粉，塑料顆粒，碳酸氫鈉，熟石灰，活性炭和氧化鋅。當氣力輸送系統啟動時，鼓風機向系統提供大量的低壓空氣，物料通過旋轉式供料閥進入輸送管路。該系統依靠氣流的速度來拾取和夾帶每個顆粒，使顆粒在通過輸送管路時保持懸浮。稀相氣力輸送系統的輸送條件配置要求較低，操作簡單且經濟，是將物料從單一來源輸送到多個地點的理想選擇。

密相氣力輸送

密相氣力輸送適用於長距離（通常超過250英尺）的顆粒的易碎或磨蝕性材料。通常用於砂砂，長石，粉煤灰，碎玻璃，氧化鋁，炭黑，樹脂，可可豆。氣力輸送系統以較低的速率，以旋轉式供料閥輸送物料，可減少物料降解，空氣消耗以及管道，彎頭和分流器接觸表面上的磨損。

為了克服輸送管路上的阻力，可沿著輸送管線佈置多個空氣噴射器（也稱為空氣助推器或空氣輔助裝置）。這些空氣助推器提供額外的空氣，以幫助保持輸送速度，長距離輸送物料，並使管路堵塞最小化。在輸送循環之後，當物料滯留在管線中時，也可用來協助管網內部物料流動。應使用高壓歧管來控制空氣噴射器，防止材料倒入壓縮空氣系統。



產品特性 »

HGRV 適用於高壓氣力輸送系統之粒料專用連續供料閥，閥體有逃氣槽設計，可提升物料填充效率，具有防咬料機構設計。

HPRV 適用於高壓氣力輸送系統之粉料專用連續供料閥，閥體有逃氣槽設計，可提升物料填充效率。

PRODUCT FEATURES »

HGRV applies to high-pressure pneumatic conveying system for granules dedicated continuous feeding valve. Valve body with exhaust slot design can enhance the material filling efficiency, has anti-bite material design.

HPRV applies to high-pressure pneumatic conveying system for powders dedicated continuous feeding valve. Valve body with exhaust slot design can enhance the material filling efficiency.

設計標準 »

尺寸範圍：4"~20"

法蘭規格：ANSI, PIN, DIN, JIS

使用壓力範圍：≤4.0 bar

使用溫度範圍：-10°C~120°C

材質：CF8 / CF8M

DESIGN »

Size：4"~20"





Flange Specifications：

ANSI, PIN, DIN, JIS

Pressure Range：≤4.0 bar

Temperature Range：-10°C~120°C

Material：CF8 / CF8M

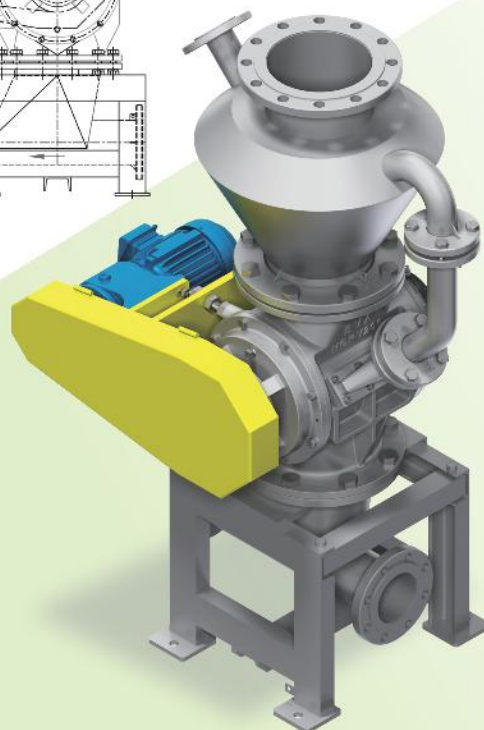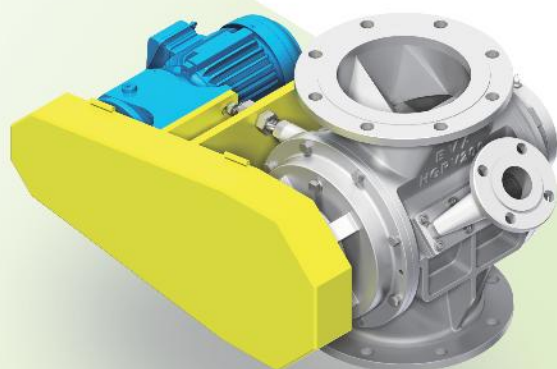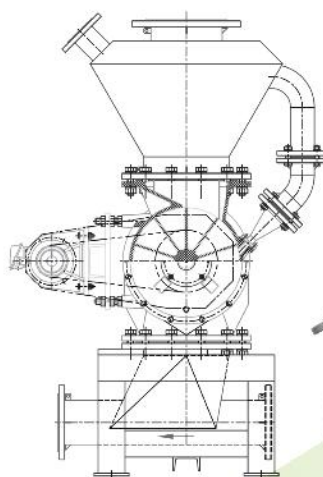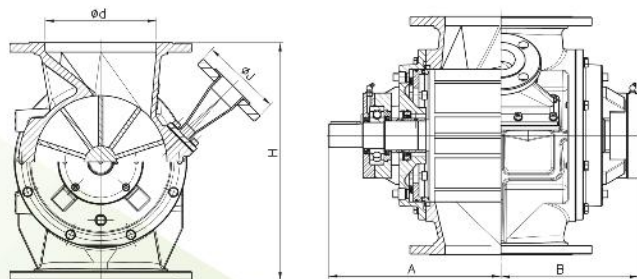

【尺寸規格表】

size	φd	A	B	H	J
DN 100	4"	110	240	270	1.5"
DN 150	6"	160	290	360	1.5"
DN 200	8"	210	323	450	2"
DN 250	10"	262	378	500	2.5"
DN 300	12"	312	416	600	3"
DN 350	14"	345	448	750	3"
DN 400	16"	396	478	850	4"
DN 500	20"	497	555	970	4"

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

產品特性 >

MGRV 適用於中低壓氣力輸送系統之粒料專用連續供料閥，閥體有逃氣槽設計，可提升物料填充效率，以及具有防咬料機構設計。

MPRV 適用於中低壓氣力輸送系統之粉料專用連續供料閥，閥體有逃氣槽設計，可提升物料填充效率。

PRODUCT FEATURES >

MGRV apply to middle-pressure or low-pressure pneumatic conveying system for granules dedicated continuous feeding valve. Valve body with exhaust slot design can enhance the material filling efficiency, has anti-bite material design.

MPRV apply to middle-pressure or low-pressure pneumatic conveying system for powders dedicated continuous feeding valve. Valve body with exhaust slot design can enhance the material filling efficiency.

設計標準 >

尺寸範圍：2"~20"

法蘭規格：ANSI, PN, DIN, JIS

使用壓力範圍：≤1.5 bar

使用溫度範圍：-10°C~120°C

材質：CF8 / CF8M

DESIGN >

Size：2"~20"


Flange Specifications：

ANSI, PN, DIN, JIS

Pressure Range：≤1.5 bar

Temperature Range：-10°C~120°C



Material：CF8 / CF8M

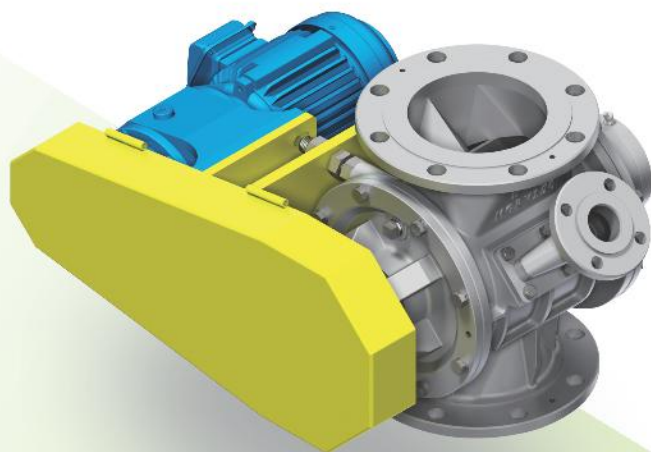

【尺寸規格表】

size	ψ d	A	B	H	J
DN 50	2"	57	180	170	250
DN 80	3"	85	200	175	250
DN 100	4"	110	240	200	270
DN 150	6"	160	290	227	360
DN 200	8"	210	323	260	450
DN 250	10"	262	378	300	500
DN 300	12"	312	416	335	600
DN 350	14"	345	448	370	750
DN 400	16"	396	478	400	850
DN 500	20"	497	555	468	970

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

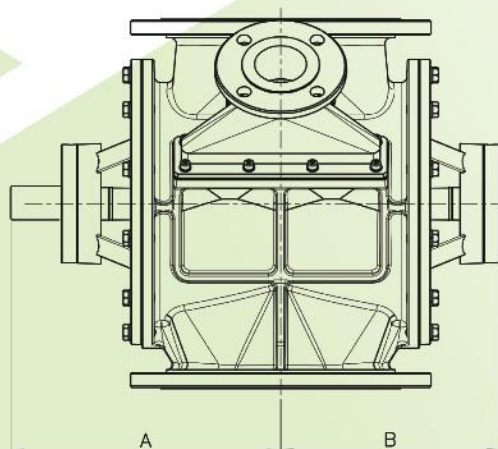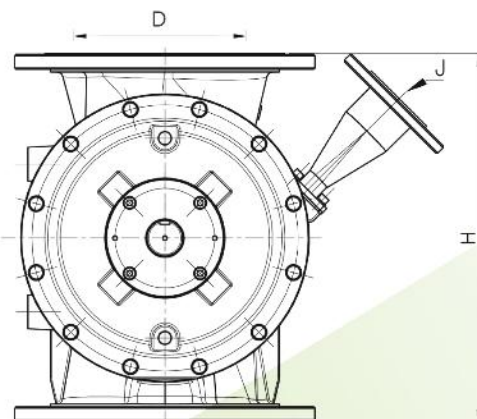

產品特性 >>

連結法蘭採獨立分離設計，可配合管路需求，變換若干種角度組合。閥座有金屬保護，可減少磨損、延長使用壽命。輸送過程中遇有泥狀物料需切換方向時，可採用金屬閥座設計。

設計標準 >>


尺寸範圍：2"~12"
法蘭規格：ANSI 150#, PIN 10, DIN, JIS
使用壓力範圍：≤4 bar
使用溫度範圍：-10°C~180°C
分歧角度：L:45 R:45 L:90 R:90 etc.
材質：CF8 / CF8M

PRODUCT FEATURES >>

Coupling flange is separately and independently designed. It can be adjusted to several angles according to the required of pipeline. Metal protected seat ring at each port can reduce wearing, extend life time.
Metal seat design apply to the case of encountering slurry materials while needing to change direction during Conveying process.

DESIGN >>


Size : 2"~12"
Flange Specifications :
ANSI 150#, PIN 10, DIN, JIS
Pressure Range : ≤4 bar°
Temperature Range : -10°C~180°C
Divergence Angle : L:45 R:45 L:90 R:90 etc.
Material : CF8 / CF8M

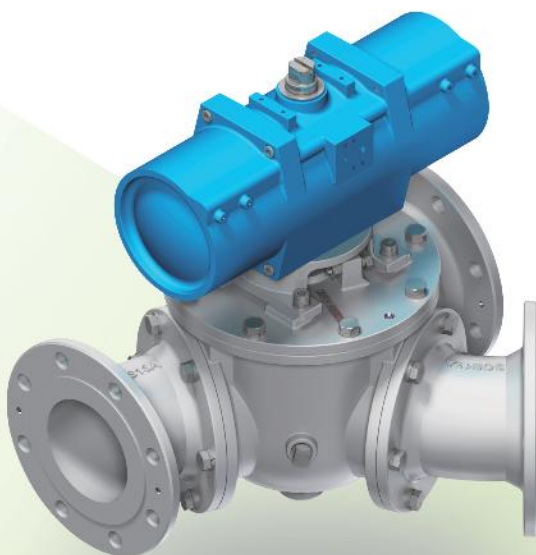

【尺寸規格表】

size	ψ d	H1	H2	L	L1
DN 050	2"	57	90	105	320
DN 065	2.5"	72	90	105	320
DN 080	3"	85	115	130	360
DN 100	4"	110	128	142	460
DN 125	5"	135	145	170	560
DN 150	6"	160	165	190	660
DN 200	8"	210	205	225	800
DN 250	10"	262	255	280	1030
DN 300	12"	312	275	310	1140

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

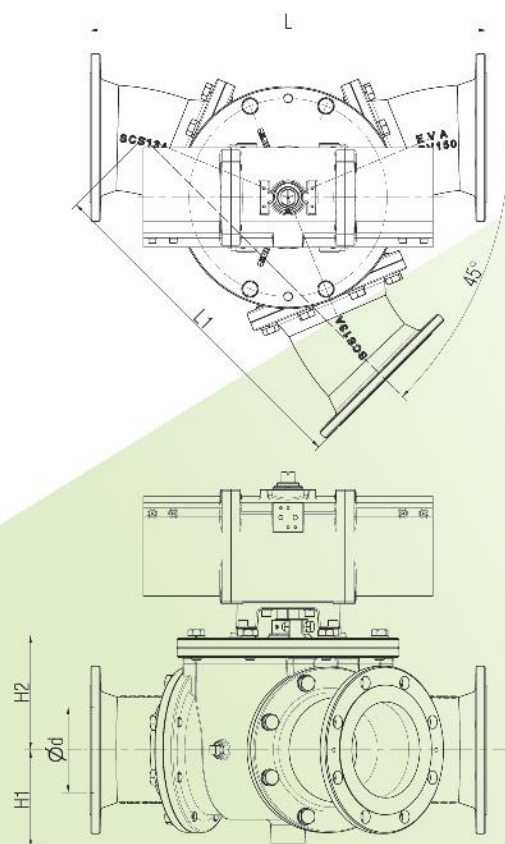

產品特性 >>

適用於低壓氣力輸送系統之粉、粒等物料以板金焊接方式製作連結法蘭可依需求設計。

設計標準 >>

尺寸範圍：4"~20"

法蘭規格：ANSI, PIN, DIN, JIS

使用壓力範圍：≤0.2 bar

使用溫度範圍：-10°C~180°C

材質：Stainless Steel

PRODUCT FEATURES >>

Apply to granules, powders low-pressure pneumatic conveying system. Product with Sheet metal welding. Coupling flange can be designed according to needs.

DESIGN >>

Size：4"~20"


Flange Specifications：

ANSI, PIN, DIN, JIS

Pressure Range：≤0.2 bar

Temperature Range：-10°C~180°C


Material：Stainless Steel

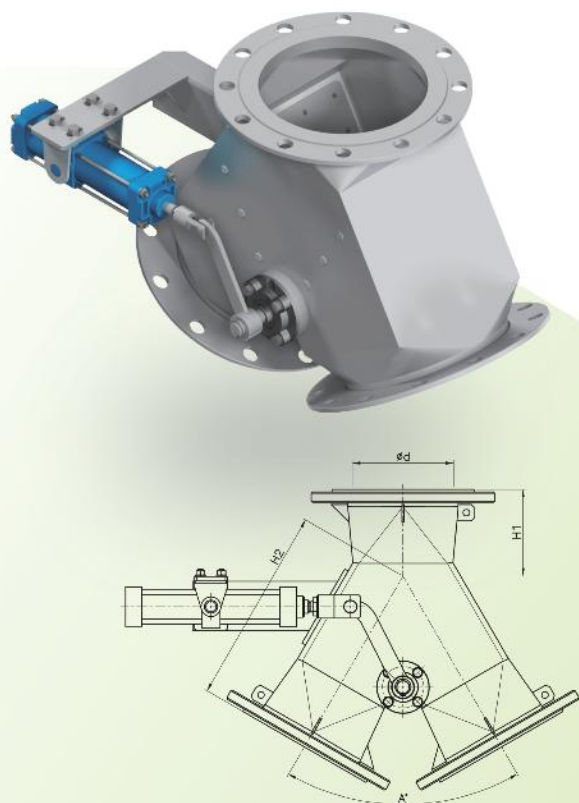

【等角分歧尺寸表】

size	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 500
ϕd	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"
H1	110	160	210	262	312	345	396	497
30°	130	132	145	160	180	195	220	250
H2	600	620	720	820	980	1080	1230	1450
45°	400	420	480	550	650	730	810	950
(A')	60°	380	300	380	450	500	580	770
90°	240	260	300	350	380	400	480	530

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

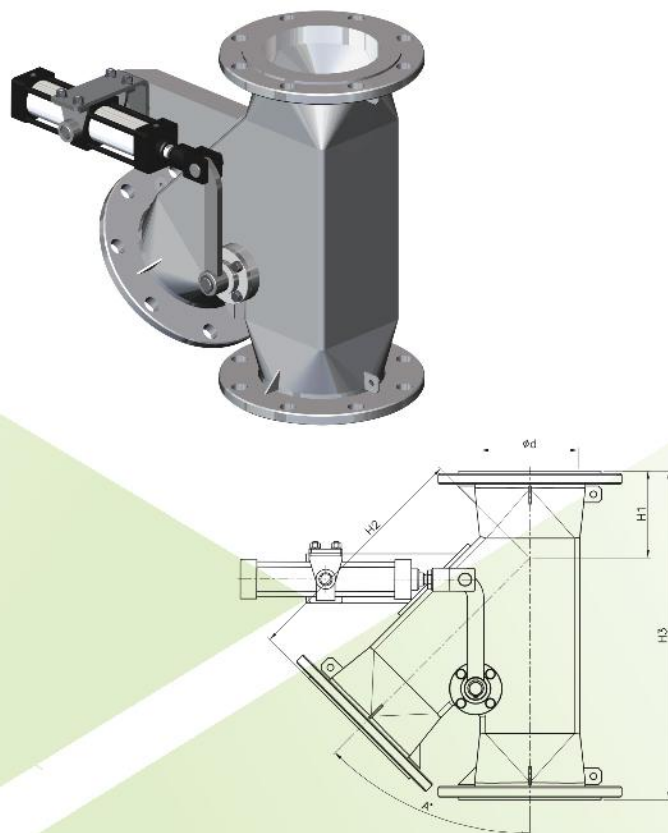

【旁通尺寸表】

size		DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 500
		6"	8"	10"	12"	14"	16"	20"
ϕ d		160	210	262	312	345	396	497
H1		132	145	160	180	195	235	250
H2 (A°)	30°	568	685	800	950	1055	1160	1350
	45°	418	505	590	640	755	815	950
	60°	288	335	390	460	505	560	650
H3 (A°)	30°	700	830	960	1130	1250	1380	1600
	45°	550	650	750	820	950	1050	1200
	60°	420	480	550	640	700	780	900

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

產品特性 »

適用於粉粒體氣力輸送系統管線中要求氣密之關斷閥門，為保證滑板能順暢運作，設有防積料機構 (壓力 ≤ 2.8 bar)、整體為零洩漏。

設計標準 »

尺寸範圍 : 3"~20"

法蘭規格 : ANSI, PIN, DIN, JIS

使用壓力範圍 : ≤ 2.8 bar

使用溫度範圍 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$

材質 : CF8 / CF8M

PRODUCT FEATURES »

Apply to the shut-off valve in the pipeline of Pneumatic Conveying Systems for powders or granules. Anti-accumulation devices design for ensuring smooth skateboard operation. Zero leakage while pressure ≤ 2.8 bar.

DESIGN »

Size : 3"~20"



Flange Specifications :

ANSI, PIN, DIN, JIS

Pressure Range : ≤ 2.8 bar

Temperature Range : $-10^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$

Material : CF8 / CF8M

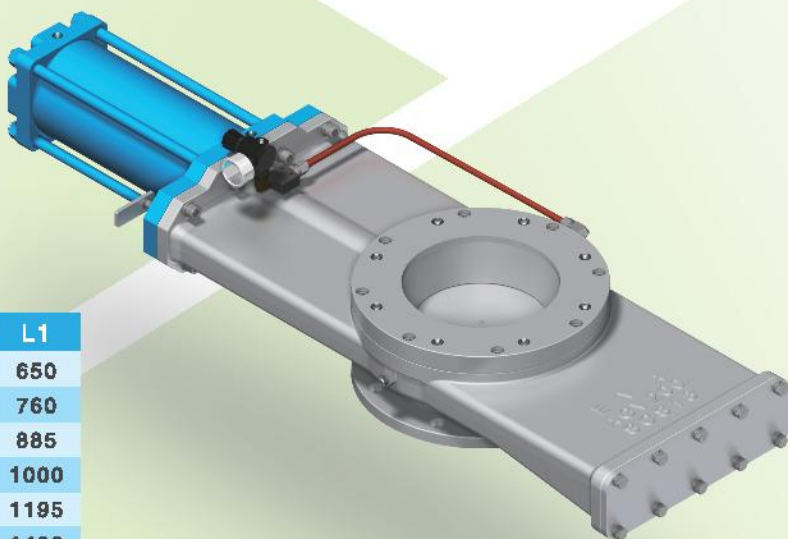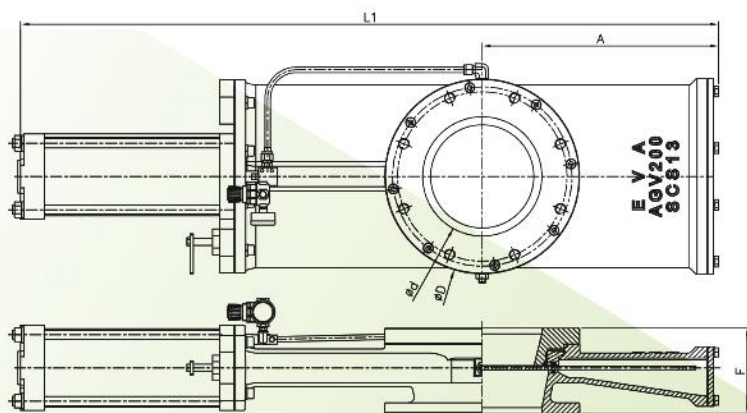

【尺寸規格表】

size	ψd	ψD	A	F	L1
DN 80	3"	85	191	120	650
DN 100	4"	110	229	120	760
DN 125	5"	135	254	120	885
DN 150	6"	160	279	120	1000
DN 200	8"	210	343	150	1195
DN 250	10"	262	406	150	1400
DN 300	12"	312	483	150	1585
DN 350	14"	345	533	180	1750
DN 400	16"	396	597	180	1975
DN 500	20"	497	699	180	2440

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

產品特性 »

適用於粉、粒料氣力輸送系統管線中之關斷閥。採半圓弧形且端板加工為刀鋒形式之關斷閥。封閉式中間架設計可防止物料外洩或塵埃污染物料。

設計標準 »



尺寸範圍 : 2"~20"
法蘭規格 : ANSI, PIN, DIN, JIS
使用壓力範圍 : ≤ 2.8 bar
使用溫度範圍 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
材質 : CF8 / CF8M

PRODUCT FEATURES »

Apply to shut-off valve in the pipeline of powders, granules pneumatic conveying system. shut-off valve with semi-arc shaped and end plate processing in the blade form. Enlosed middle frame design can prevent material leakage or dust pollution materials.

DESIGN »

Size : 2"~20"
Flange Specifications :
ANSI, PIN, DIN, JIS
Pressure Range : ≤ 2.8 bar
Temperature Range : $-10^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
Material : CF8 / CF8M

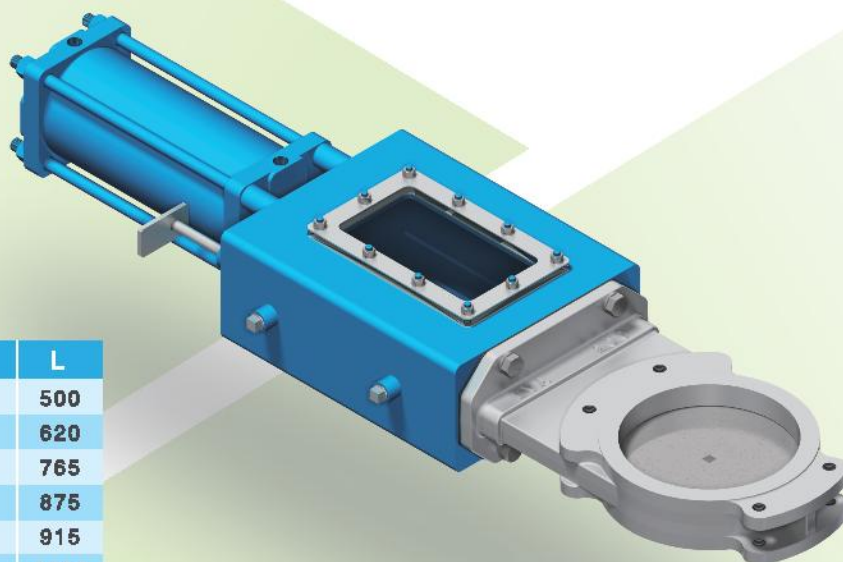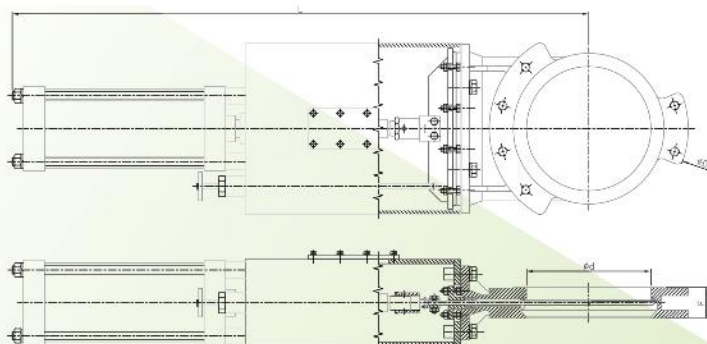

【尺寸規格表】

size	ψd	ψD	F	L
DN 50 2"	57	155	48	500
DN 80 3"	83	191	51	620
DN 100 4"	110	229	51	765
DN 125 5"	135	254	57	875
DN 150 6"	160	279	57	915
DN 200 8"	210	343	70	1120
DN 250 10"	262	406	70	1280
DN 300 12"	312	483	78	1455
DN 350 14"	345	533	78	1730
DN 400 16"	396	597	89	1890
DN 500 20"	497	699	114	2200

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

產品特性 »

適用於粉、粒料氣力輸送系統管線中之關斷閥。
採半圓弧形且端板加工為刀鋒形式之關斷閥。

設計標準 »


尺寸範圍 : 2"-20"
法蘭規格 : ANSI, PIN, DIN, JIS
使用壓力範圍 : ≤ 2.8 bar
使用溫度範圍 : $-10^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
材質 : CF8 / CF8M

PRODUCT FEATURES »

Apply to shut-off valve in the pipeline of powders, granules pneumatic conveying system. shut-off valve with semi-arc shaped and end plate processing in the blade form.

DESIGN »


Size : 2"-20"
Flange Specifications :
ANSI, PIN, DIN, JIS
Pressure Range : ≤ 2.8 bar
Temperature Range : $-10^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
Material : CF8 / CF8M

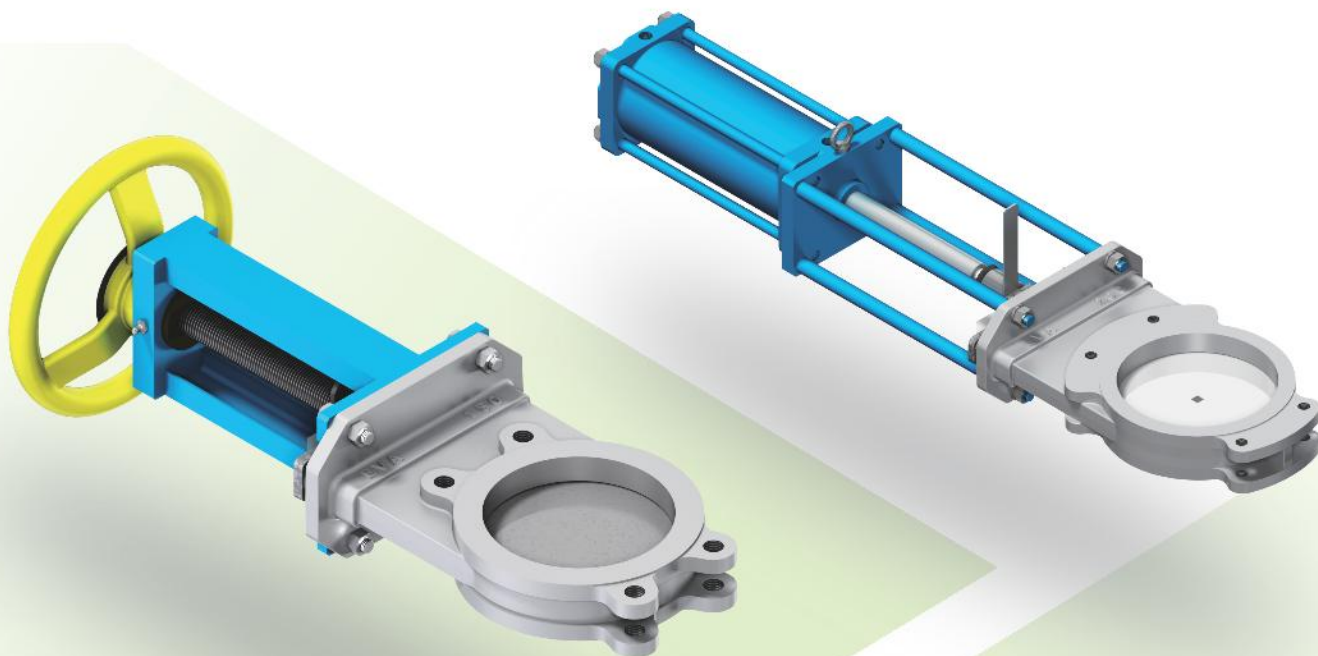

【尺寸規格表】

size		ψ d	ψ D	F	L
DN 50	2"	57	155	48	500
DN 80	3"	83	191	51	620
DN 100	4"	110	229	51	730
DN 125	5"	135	254	57	840
DN 150	6"	160	279	57	880
DN 200	8"	210	343	70	1080
DN 250	10"	262	406	70	1240
DN 300	12"	312	483	76	1420
DN 350	14"	345	533	76	1690
DN 400	16"	396	597	89	1850
DN 500	20"	497	699	114	2160

【以上圖樣及尺寸僅供參考 All data is for information only】

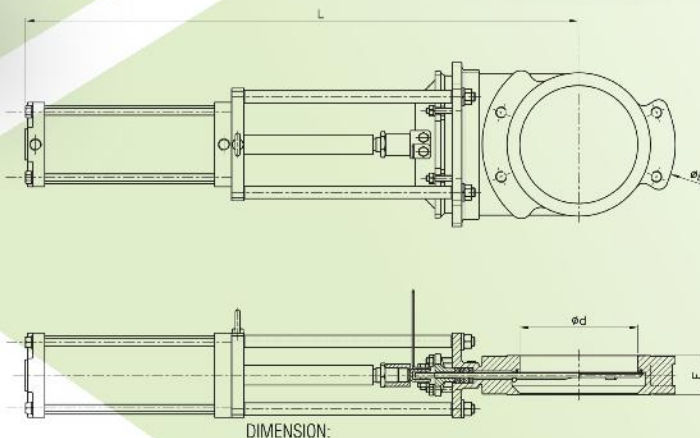


EVA Project

EVA系統工程



精雕細琢 / 品味獨顯

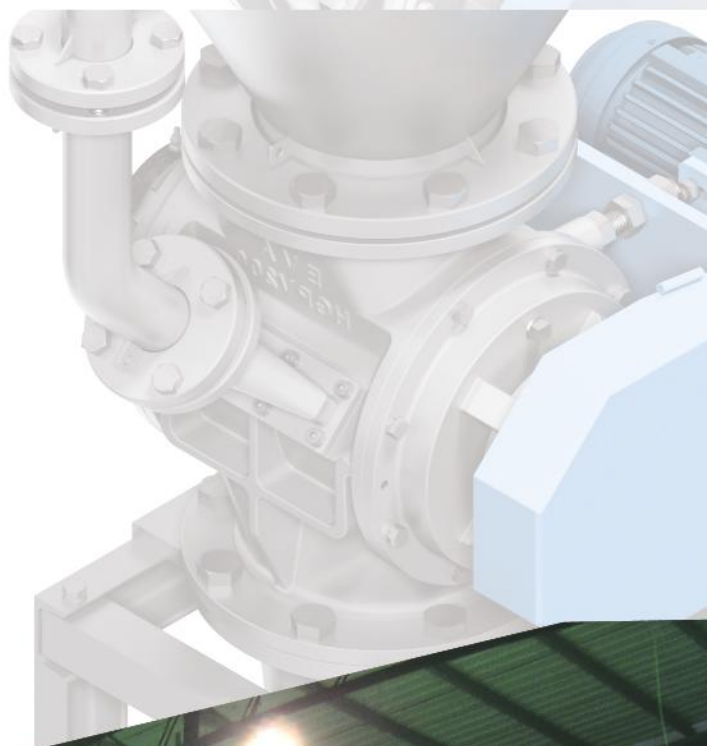

Products HRV & MRV



精雕細琢 / 品味獨顯



Products DBV & DDV




精雕細琢 / 品味獨顯



1



2

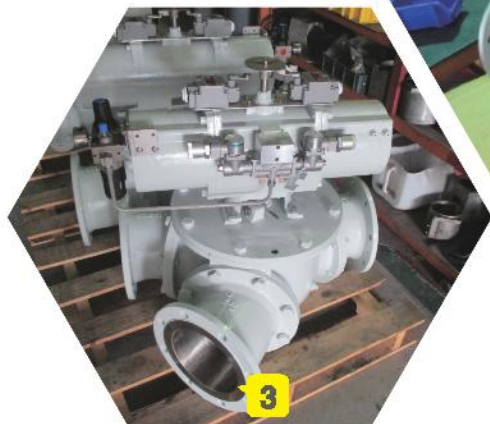

3



4






5

- 1 特殊規格：面距縮短
- 2 特殊規格：陶瓷內壁
- 3 特殊規格：內壁拋光
- 4 DDV外形
- 5 待廠驗出貨



精雕細琢 / 品味獨顯

Products KGV & EKGV & USV

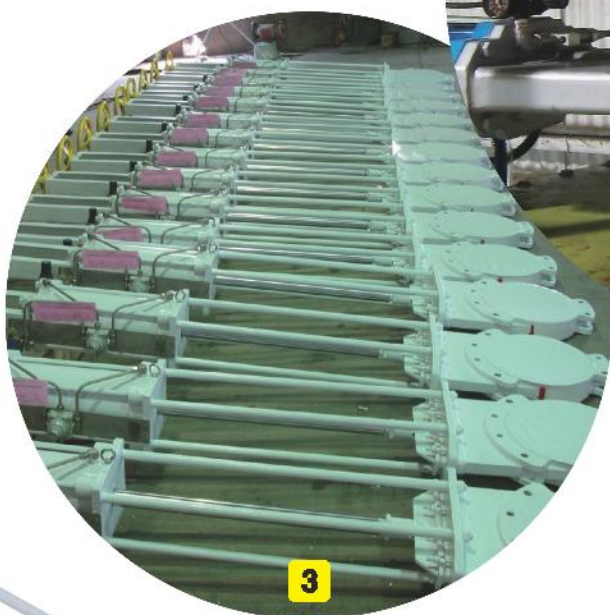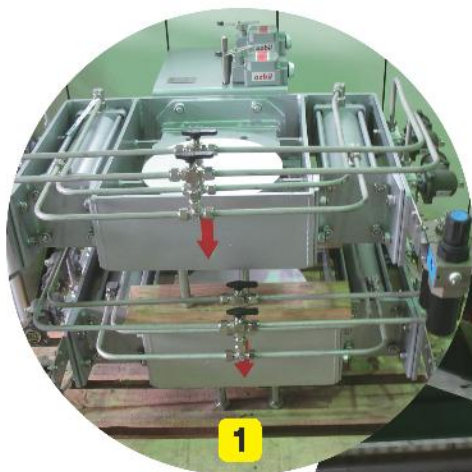

- 1 雙汽缸KGV
- 2 系統上的USVP
- 3 加長型中間架KGVS
- 4 KGVP
- 5 USVP
- 6 EKGVP

實績表 Sale PerFormance List




使用者		品名	品名	規格	數量	2013	台塑	氣動閘刀閥	KGVP	12"	11
User		Item	Name	Specification	Quantity	2013	台塑	中壓旋轉供料閥	MGRV	4"	14
2011	台化寧波	球塞式分岐閥	DBV	4"	8	2013	台塑	中壓旋轉供料閥	MGRV	6"	9
2011	台化寧波	球塞式分岐閥	DBV	5"	12	2013	台塑	中壓旋轉供料閥	MGRV	10"	5
2011	南亞塑膠	球塞式分岐閥	DBV	3"	8	2013	台塑	球塞式分岐閥	DBV	6"	8
2011	台灣化學	球塞式分岐閥	DBV	6"	4	2013	台塑	中壓旋轉供料閥	MGRV	6"	12
2011	南亞塑膠	高壓旋轉供料閥	HGRV	8"	6	2013	杭州華新	球塞式分岐閥	DBV	5"	6
2011	南亞塑膠	氣動附手動閘刀閥	KGVS	8"	4	2013	台化	球塞式分岐閥	DBV	4"	32
2011	南亞塑膠	氣動附手動閘刀閥	KGVS	12"	16	2013	台塑寧波	手動閘刀閥	KGVM	10"	10
2012	台塑寧波	球塞式分岐閥	DBV	6"	7	2013	台塑寧波	氣動閘刀閥	KGVP	8"	4
2012	台塑寧波	球塞式分岐閥	DBV	8"	17	2013	台塑寧波	球塞式分岐閥	DBV	4"	9
2012	台塑寧波	球塞式分岐閥	DBV	10"	15	2013	台塑寧波	手動閘刀閥	KGVM	6"	9
2012	台塑寧波	氣動閘刀閥	KGVP	8"	5	2013	信易	球塞式分岐閥	DBV	4"	3
2012	台塑寧波	氣動閘刀閥	KGVP	16"	17	2013	長春	中壓旋轉供料閥	MGRV	4"	4
2012	台塑寧波	高壓旋轉供料閥	HGRV	12"	6	2013	信易	手動閘刀閥	KGVM	6"	10
2012	台塑寧波	高壓旋轉供料閥	HGRV	16"	13	2013	信易	氣動閘刀閥	KGVP	6"	10
2012	台塑寧波	高壓旋轉供料閥	HGRV	16"	4	2013	長春	球塞式分岐閥	DBV	5"	4
2012	台塑寧波	空氣控制單元	ACU	40 T/hr	4	2013	長春	U型氣密式滑板閥	USVP	12"	3
2012	台塑寧波	空氣控制單元	ACU	15 T/hr	3	2014	景安	手動閘刀閥	KGVM	6"	3
2012	台塑寧波	氣動附手動閘刀閥	KGVS	12"	3	2014	景安	手動閘刀閥	KGVM	6"	3
2012	台塑寧波	氣動附手動閘刀閥	KGVS	14"	4	2014	景安	氣動附手動閘刀閥	KGVS	4"	7
2012	長春	手動閘刀閥	KGVM	8"	6	2013	遠東	高壓旋轉供料閥	HPRV	6"	3
2012	長春	球塞式分岐閥	DBV	6"	5	2014	長春	氣動閘刀閥	KGVP	6"	6
2012	長春	球塞式分岐閥	DBV	6"	6	2014	台塑寧波	氣動閘刀閥	KGVP	10"	9
2013	台塑寧波	中壓旋轉供料閥	MGRV	16"	4	2014	長春	密封式氣動閘刀閥	EKGP	6"	4
2013	長春	球塞式分岐閥	DBV	5"	48	2014	南亞	氣動閘刀閥	KGVP	10"	3
2013	長春	球塞式分岐閥	DBV	5"	4	2014	長春	球塞式分岐閥	DBV	4"	17
2013	長春	球塞式分岐閥	DBV	5"	50	2014	台化	球塞式分岐閥	DBV	4"	5
2013	長春	密封式手動閘刀閥	EKGM	10"	3	2014	南亞	高壓旋轉供料閥	HPRV	8"	8
2013	長春	氣動閘刀閥	KGVP	8"	38	2014	南亞	氣動閘刀閥	KGVP	8"	3
2013	長春	氣動閘刀閥	KGVP	8"	4	2014	昆山碧興	氣動閘刀閥	KGVP	8"	42
2013	長春	中壓旋轉供料閥	MPRV	8"	5	2014	南亞	氣動閘刀閥	KGVP	8"	16
2013	長春	中壓旋轉供料閥	MPRV	8"	4	2014	台塑寧波	氣動閘刀閥	KGVP	6"	3
2013	長春	氣動閘刀閥	KGVP	8"	3	2014	江蘇長控	球塞式分岐閥	DBV	3"	4
2013	南亞	氣動閘刀閥	KGVP	6"	3	2014	頂峰	氣動閘刀閥	KGVP	12"	3
2013	台塑	氣動閘刀閥	KGVP	8"	9	2014	台塑	氣動閘刀閥	KGVP	12"	4
2013	台塑	氣動閘刀閥	KGVP	10"	9	2014	台塑	球塞式分岐閥	DBV	4"	3

實績表 Sale PerFormance List



使用者		品名	品名	規格	數量	2017	台塑新港	高壓旋轉供料閥	HGRV	6"	5
User		Item	Name	Specification	Quantity	2017	台塑新港	高壓旋轉供料閥	HGRV	10"	4
2015	台塑	球塞式分岐閥	DBV	10"	1	2017	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	3"	8
2015	台塑	球塞式分岐閥	DBV	12"	1	2017	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	4"	9
2015	遠東	中壓旋轉供料閥	MGRV	6"	1	2017	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	6"	11
2015	台塑寧波	中壓旋轉供料閥	MGRV	14"	1	2017	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	8"	5
2015	台塑林園	U型氣密式滑板閥	USVP	20"	8	2017	上海	球塞式分岐閥	DBV	2.5"	43
2016	台化	球塞式分岐閥	DBV	5"	3	2017	長春	中壓旋轉供料閥	MGRV	4"	4
2016	台化	球塞式分岐閥	DBV	5"	3	2017	南亞嘉義	球塞式分岐閥	DBV	4"	2
2016	寧波	氣動閘刀閥	KGVP	12"	1	2017	南亞麥寮	密封氣動閘刀閥	EKGP	10"	2
2016	長春	球塞式分岐閥	DBV	4"	1	2017	上海	中壓旋轉供料閥	MGRV	6"	2
2016	必成	球塞式分岐閥	DBV	4"	1	2017	遠東	高壓旋轉供料閥	HGRV	8"	2
2016	台塑	球塞式分岐閥	DBV	6"	1	2017	遠東	球塞式分岐閥	DBV	5"	5
2016	台化彰化	氣動閘刀閥	KGVP	8"	1	2017	遠東	球塞式分岐閥	DBV	6"	1
2016	遠東固聚	擋板式氣動分岐閥	DDV	6"	1	2017	遠東	氣力輸送工程	ACU	15 T/hr	2
2016	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	4"	1	2017	景安	中壓旋轉供料閥	MGRV	3"	10
2016	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	5"	6	2017	南亞	氣動閘刀閥	KGVP	4"	8
2016	台化新港	球塞式分岐閥	DBV	5"	1	2017	南亞	球塞式分岐閥	DBV	4"	2
2016	麥寮汽電	手動閘刀閥	KGVM	12"	1	2017	南亞工三	球塞式分岐閥	DBV	3"	4
2016	必成新港	球塞式分岐閥	DBV	4"	1	2017	台塑	球塞式分岐閥	DBV	10"	1
2016	昆山碧興	球塞式分岐閥	DBV	6"	2	2017	台化麥寮	氣動閘刀閥	KGVP	8"	1
2016	南亞嘉義	球塞式分岐閥	DBV	4"	2	2017	台塑石化	氣動閘刀閥	KGVP	6"	12
2016	台塑麥寮	手動閘刀閥	KGVM	10"	1	2017	台塑	球塞式分岐閥	DBV	6"	1
2016	南亞樹林	氣動閘刀閥	KGVP	8"	1	2017	台化	球塞式分岐閥	DBV	8"	1
2016	遠東觀音	氣動閘刀閥	KGVP	6"	1	2017	遠東	高壓旋轉供料閥	HGRV	8"	3
2016	台塑冬山	球塞式分岐閥	DBV	4"	1	2017	遠東	氣力輸送工程	ACU	20 T/hr	2
2016	台灣必成	球塞式分岐閥	DBV	3"	1	2017	台塑石化	手動閘刀閥	KGVM	16"	1
2016	長春	中壓旋轉供料閥	MGRV	4"	1	2017	台塑	球塞式分岐閥	DBV	6"	8
2016	台化新港	球塞式分岐閥	DBV	3"	1	2017	南亞	球塞式分岐閥	DBV	4"	1
2016	台塑麥寮	球塞式分岐閥	DBV	8"	1	2017	江蘇久諾	球塞式分岐閥	DBV	4"	2
2016	南亞林口	球塞式分岐閥	DBV	4"	2	2017	台塑	中壓旋轉供料閥	MGRV	8"	2
2016	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	4"	5	2017	台化	密封式氣動閘刀閥	EKGP	12"	3
2016	台化麥寮	球塞式分岐閥	DBV	5"	2	2018	台化海豐	密封手動閘刀閥	EKGM	14"	1
2017	南亞工三	球塞式分岐閥	DBV	3"	4	2018	南亞	中壓旋轉供料閥	MGRV	6"	8
2017	塑化麥寮	氣動閘刀閥	KGVP	6"	11	2018	南亞林口	中壓旋轉供料閥	MGRV	6"	1
2017	南亞嘉義	氣動閘刀閥	KGVP	4"	8	2018	台化	球塞式分岐閥	DBV	6"	8
2017	FPC/USA	球塞式分岐閥	DBV	6"	8	2018	必成新港	球塞式分岐閥(陶瓷)	DBV	4"	1

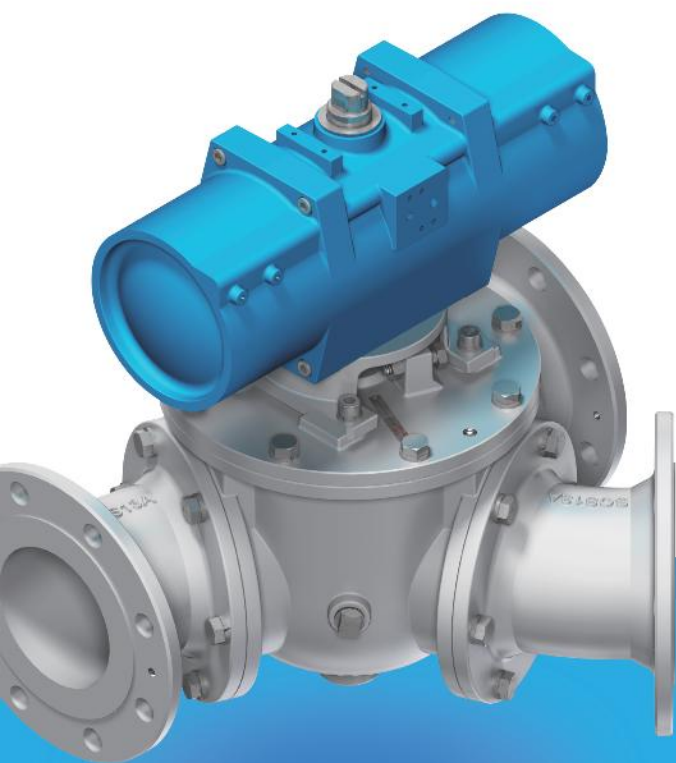

杭州华新净水有限公司
華新精密閥業科技有限公司

信箱: info@evappt.com

地址: 台灣省宜蘭縣五結鄉中里路180巷78號

網址: www.evappt.com

電話: +886 3 9603154

傳真: +886 3 9603974

統編: 53175605

